





Nous vous félicitons pour l'achat du coffre au trésor TimeTEX et vous souhaitons beaucoup de plaisir ! En choisissant les cadeaux qu'il contient, vous ferez plaisir aux personnes à qui vous l'offrirez et les motiverez ! Cela incitera les autres à tout mettre en œuvre pour s'assurer un tel cadeau selon les règles du jeu que vous aurez définies. Pour le coffre au trésor, nous avons délibérément choisi, c'est-à-dire pour des raisons environnementales, un matériau en carton qui peut être monté sans autres moyens, comme de la colle par exemple. Pour des raisons de durabilité, seul le contenu peut être racheté.


Pour réussir le montage, suivez ces instructions étape par étape :

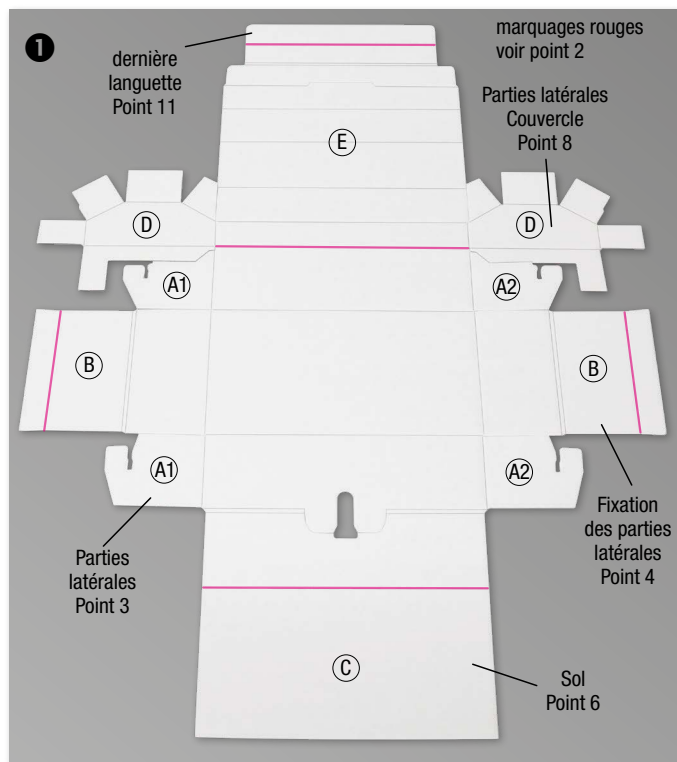


Posez le coffre au trésor déplié sur la table devant vous, le côté blanc vers le haut. Le côté étroit avec le cadenas découpé doit être près de vous.

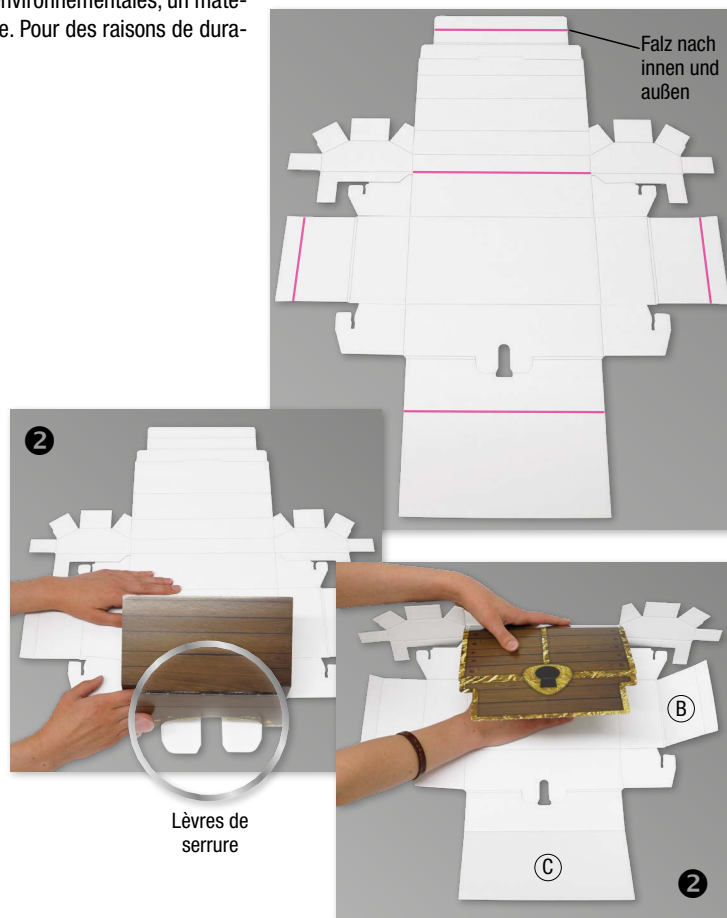


Rabattez ensuite TOUS les plis du coffre au trésor de 180° vers l'intérieur et revenez à la position de départ (rabattez également les plis marqués en rouge vers l'extérieur). Veillez à ne pas rabattre les deux lèvres de la serrure.

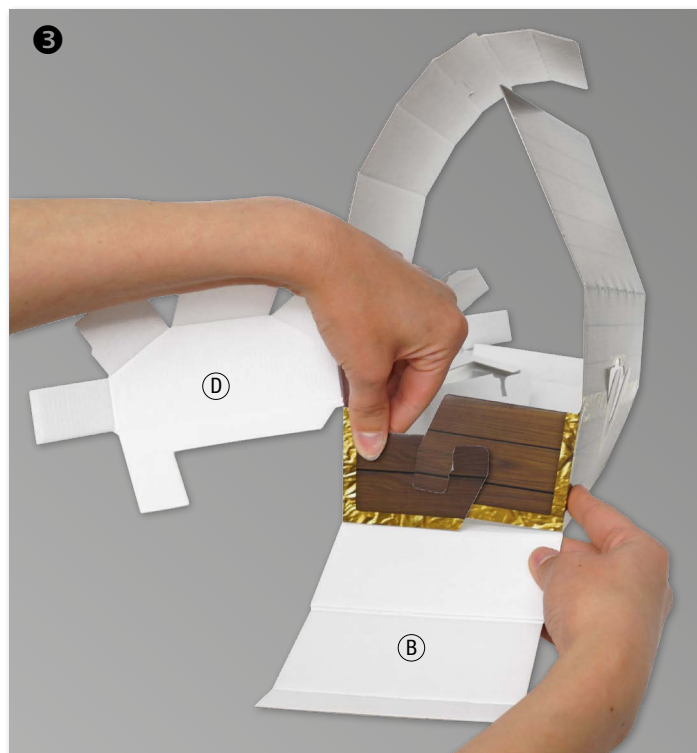


Tournez le coffre au trésor de 90°. Accrochez d'abord les deux parties des côtés A1+A2 l'une dans l'autre au niveau des découpes.

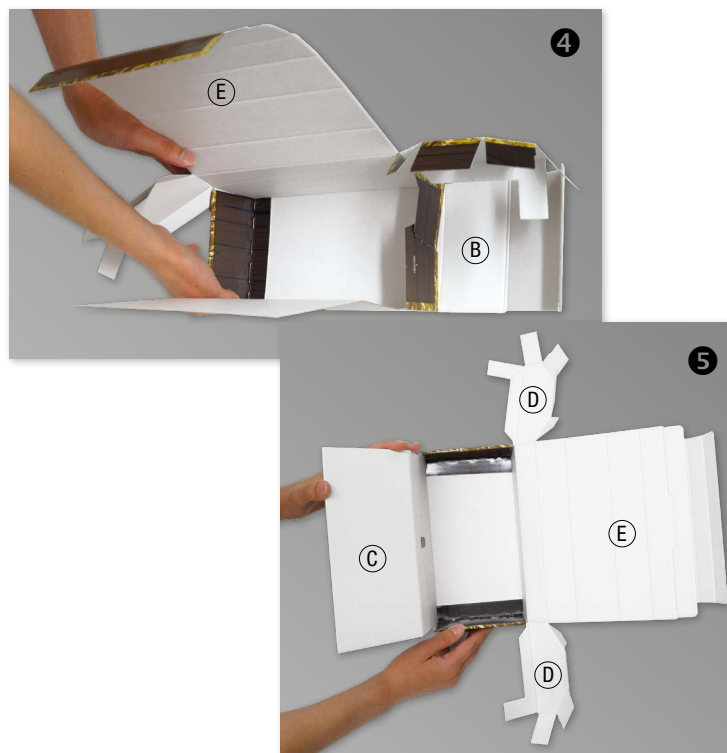

Ensuite, repliez ces parties reliées avec les languettes B situées à côté de manière à ce que les plis courts à droite et à gauche se terminent dans le fond.

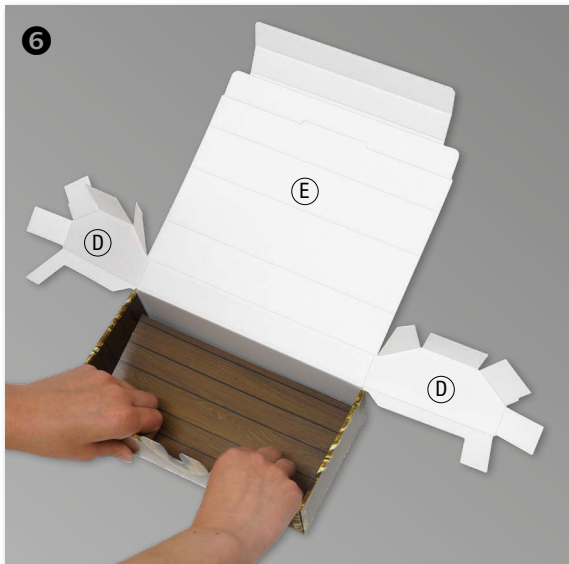

Ensuite, redressez la languette du côté C de la serrure et repliez-la vers l'intérieur de manière à ce que l'image imprimée recouvre également le fond. Veillez ici aussi à ce que les lèvres de la serrure restent en place.

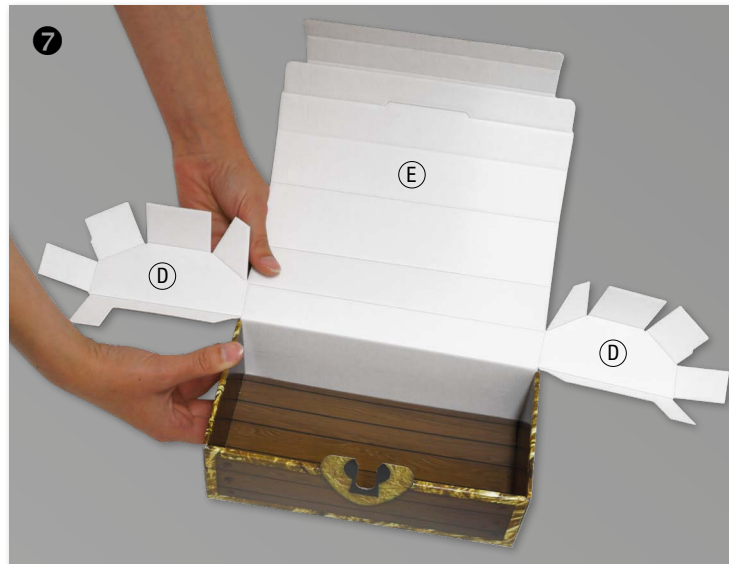


Veillez replier tous les plis du couvercle du coffre de 180° vers l'intérieur. C'est important et cela facilite le montage final.




Les deux parties latérales et les parties pliées du couvercle D vers l'intérieur.



Ensuite, la face extérieure du couvercle E se laisse bien placer autour de ces parties latérales D.

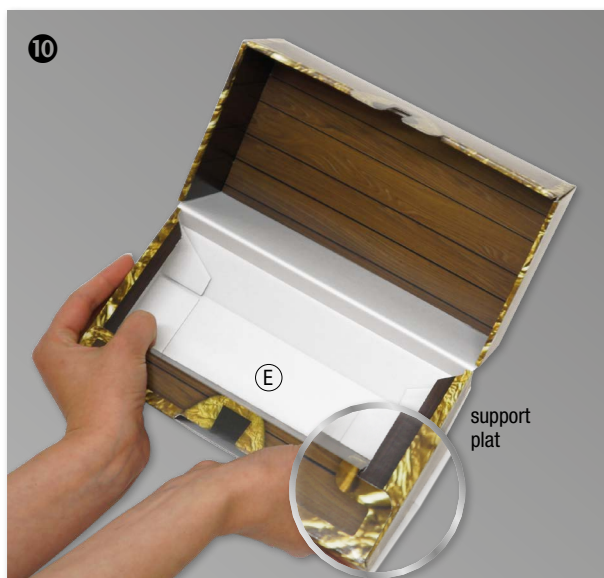

Et ce, jusqu'à ce que la troisième et dernière languette (avec la fente de la serrure) repose en bas sur les parties latérales.

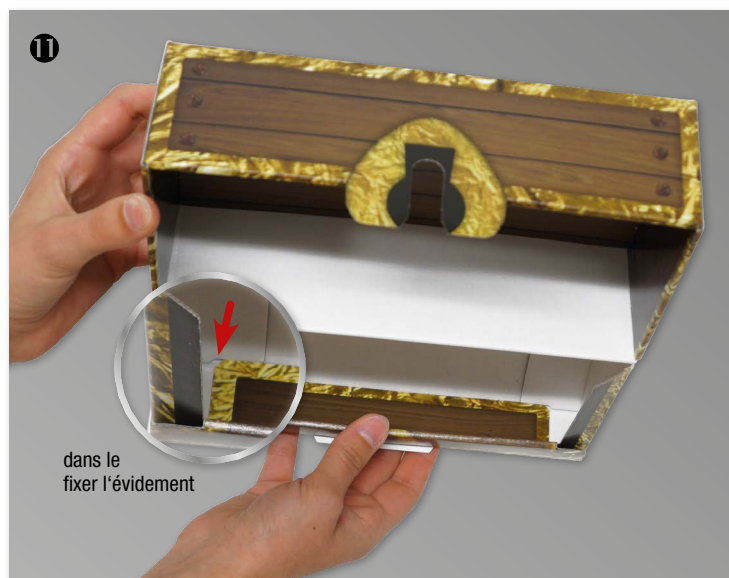

Les deux dernières languettes raccourcies de la face extérieure E du couvercle sont placées à l'intérieur du couvercle. Fixer la dernière languette à gauche et à droite dans l'évidement prévu à cet effet (voir flèche rouge) des parties latérales.

Instructions vidéo détaillées pour l'art. 62662 + art. 62663 www.timetex.com!